


PN 6 - con perforación de brida según EN1092-1

Weblink: 13304

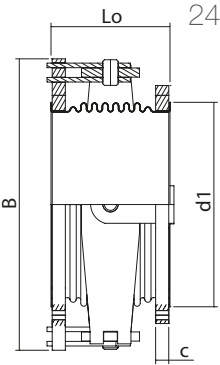

Esta página se ha dejado en blanco intencionadamente

Código de diseño: EN 14917
Temperatura: Calculada a 20 °C (EN 1333)
Longevidad mín. bajo fatiga: 1000 ciclos

Véase WebLink 13304 o el código QR para acceder a herramientas online y al formulario online de consultas/pedidos.

sobre: **Cebador, extremos de
conexión, deflector interno,
cubierta, etc.**




JUNTAS DE EXPANSIÓN ANGULARES

CON BRIDAS LOCAS Y CARDÁN

AN1BK / N.º de ID 62

PN 10 - con perforación de brida según EN1092-1

Weblink: 13304

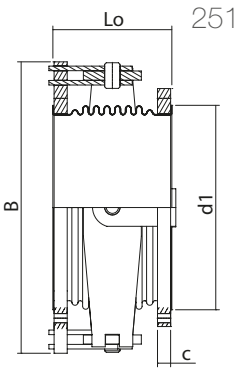

AN

DN	MOVIMIENTO	LONGITUD	N.º de ID	ANCHURA	BRIDA		FUERZAS DE AJUSTE			PESO	DN	MOVIMIENTO	LONGITUD	N.º de ID	ANCHURA	BRIDA		FUERZAS DE AJUSTE			PESO
Diámetro nominal	AN 2αN deg.	Longitud Lo mm		Anchura máx. aprox. B mm	Espesor c mm	OFD* d1 mm	Cα Nm/deg.	Cp Nm/deg. bar	Cr Nm/bar	kg	Diámetro nominal	AN 2αN deg.	Longitud Lo mm		Anchura máx. aprox. B mm	Espesor c mm	OFD* d1 mm	Cα Nm/deg.	Cp Nm/deg. bar	Cr Nm/bar	kg
50	32	145	62.157.10	260	22	92	1	0,1	0,4	13,1	Esta página se ha dejado en blanco intencionadamente										
50	50	215	62.157.20	260	22	92	1,9	0,2	0,4	13,9											
65	31	145	62.158.10	280	22	107	1,7	0,2	0,6	14,7											
65	49	215	62.158.20	280	22	107	3	0,2	0,6	15,5											
80	27	155	62.159.10	295	22	122	2,4	0,2	0,9	17,2											
80	50	240	62.159.20	295	22	122	6,4	0,4	0,9	18,8											
100	29	160	62.160.10	330	22	147	5,4	0,3	1,5	20,1											
100	35	195	62.160.20	330	22	147	6,5	0,4	1,5	20,6											
125	30	195	62.161.20	365	22	178	9,5	0,6	2,1	25,3											
125	42	280	62.161.30	365	22	178	18	1	2,1	28,4											
150	19	160	62.162.10	395	22	208	12	0,5	5,1	29,3											
150	33	245	62.162.20	395	22	208	19	1,2	5,1	31,7											
200	25	225	62.164.20	435	22	258	29	1,7	8,4	39,7											
200	39	295	62.164.30	435	22	258	49	2,4	8,2	44,2											
250	23	235	62.165.20	520	27	320	45	2,5	13	60,4											
250	33	325	62.165.30	520	27	320	79	4,1	13	68,6											
300	26	275	62.166.20	585	27	370	85	4,5	25	91,8											
350	29	325	62.167.30	610	27	410	132	6,8	29	101											
400	29	400	62.168.30	695	32	465	216	12	38	151											
450	21	330	62.169.20	750	37	520	201	10	69	189											
500	26	435	62.170.30	805	37	570	345	19	60	217											
600	19	375	62.172.20	955	43	670	376	19	120	336											

* OFD= diámetro de cara externa

Código de diseño: EN 14917
Temperatura: Calculada a 20 °C (EN 1333)
Longevidad mín. bajo fatiga: 1000 ciclos

Véase WebLink 13304 o el código QR para acceder a herramientas online y al formulario online de consultas/pedidos,

así como para obtener más información sobre: **Cebador, extremos de conexión, deflector interno, cubierta, etc.**




JUNTAS DE EXPANSIÓN ANGULARES

CON BRIDAS LOCAS Y CARDÁN

AN1BK / N.º de ID 62

PN 16 - con perforación de brida según EN1092-1

Weblink: 13304

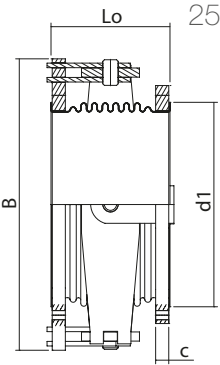

AN

DN	MOVIMIENTO	LONGITUD	N.º de ID	ANCHURA	BRIDA		FUERZAS DE AJUSTE			PESO	DN	MOVIMIENTO	LONGITUD	N.º de ID	ANCHURA	BRIDA		FUERZAS DE AJUSTE			PESO
Diámetro nominal	AN 2αN deg.	Longitud Lo mm		Anchura máx. aprox. B mm	Espesor c mm	OFD* d1 mm	Cα Nm/deg.	Cp Nm/deg. bar	Cr Nm/bar	kg	Diámetro nominal	AN 2αN deg.	Longitud Lo mm		Anchura máx. aprox. B mm	Espesor c mm	OFD* d1 mm	Cα Nm/deg.	Cp Nm/deg. bar	Cr Nm/bar	kg
50	32	145	62.207.10	260	22	92	1,6	0,1	0,4	13,1											
50	50	225	62.207.20	260	22	92	3,4	0,2	0,4	14,2											
65	28	145	62.208.10	280	22	107	2,6	0,2	0,6	14,7											
65	50	220	62.208.20	280	22	107	6,4	0,3	0,6	16,1											
80	23	155	62.209.10	295	22	122	3,8	0,2	0,9	17,2											
80	46	240	62.209.20	295	22	122	11	0,4	0,9	18,8											
100	24	160	62.210.10	330	22	147	8,5	0,3	1,5	20,1											
100	37	210	62.210.20	330	22	147	15	0,5	1,4	21,5											
125	26	190	62.211.20	365	22	178	17	0,6	2,3	25,9											
125	32	225	62.211.30	365	22	178	24	0,7	2,1	27,4											
150	23	195	62.212.20	395	22	208	25	0,8	5,2	33,2											
150	35	265	62.212.30	395	22	208	44	1,3	5	36,4											
200	25	245	62.214.20	435	27	258	57	1,7	8,4	45,6											
200	33	340	62.214.30	435	27	258	93	2,8	8,1	52,7											
250	14	225	62.215.10	560	32	320	61	1,9	18	96,3											
250	21	265	62.215.20	560	32	320	87	2,6	18	100											
300	26	345	62.216.30	585	32	375	199	5,8	25	115											
350	18	255	62.217.20	660	37	410	165	3,8	30	145											

* OFD= diámetro de cara externa

Código de diseño: EN 14917
Temperatura: Calculada a 20 °C (EN 1333)
Longevidad mín. bajo fatiga: 1000 ciclos

Véase WebLink 13304 o el código QR para acceder a herramientas online y al formulario online de consultas/pedidos,

así como para obtener más información sobre: **Cebador, extremos de conexión, deflector interno, cubierta, etc.**



