


JUNTAS DE EXPANSIÓN ANGULARES

CON BRIDAS SOLDADAS Y BISAGRAS

AN1FH / N.º de ID 63

PN 6 - con perforación de brida según EN1092-1

Weblink: 13303

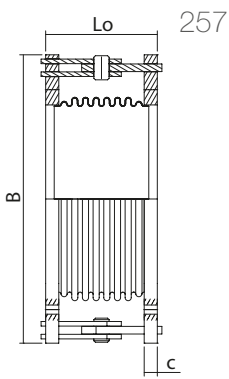

DN	MOVIMIENTO	LONGITUD	N.º de ID	ANCHURA	BRIDA	FUERZAS DE AJUSTE			PESO	DN	MOVIMIENTO	LONGITUD	N.º de ID	ANCHURA	BRIDA	FUERZAS DE AJUSTE			PESO
Diámetro nominal	AN 2αN deg.	Longitud Lo mm		Anchura máx. aprox. B mm	Espesor c mm	Cα Nm/deg.	Cp Nm/deg. bar	Cr Nm/bar	kg	Diámetro nominal	AN 2αN deg.	Longitud Lo mm		Anchura máx. aprox. B mm	Espesor c mm	Cα Nm/deg.	Cp Nm/deg. bar	Cr Nm/bar	kg
50	48	150	63.107.10	260	17	0,8	0,1	0,4	7,7	700	18	360	63.124.20	995	37	267	28	114	149
50	50	245	63.107.20	260	17	1,4	0,2	0,4	8,6	700	26	500	63.124.30	995	37	412	45	113	177
65	40	140	63.108.10	280	17	1,1	0,2	0,6	8,6	800	16	370	63.126.20	1110	42	347	36	210	211
65	50	205	63.108.20	280	17	1,9	0,3	0,6	9,5	800	24	475	63.126.30	1110	42	504	53	211	239
80	31	125	63.109.10	295	17	1,5	0,2	0,9	10,2										
80	43	170	63.109.20	295	17	2,1	0,3	0,9	10,6										
100	30	135	63.110.10	330	17	2,5	0,3	1,5	11,6										
100	44	175	63.110.20	330	17	4,1	0,4	1,5	12,4										
125	25	135	63.111.10	365	17	3,6	0,4	2,3	13,4										
125	41	185	63.111.20	365	17	6,3	0,7	2,1	14,3										
150	24	150	63.112.10	395	17	5,6	0,6	5,1	16,3										
150	39	230	63.112.20	395	17	13	1,3	5,1	19,0										
200	23	165	63.114.10	435	22	11	1,2	8,4	23,4										
200	37	250	63.114.20	435	22	21	2,3	8,4	27,6										
250	17	165	63.115.10	520	22	16	1,8	13	30,2										
250	31	250	63.115.20	520	22	32	3,4	13	35,4										
300	19	180	63.116.10	585	22	29	2,6	25	42,2										
300	35	275	63.116.30	585	22	57	5,3	25	52,4										
350	24	225	63.117.20	585	27	42	4,5	30	53,8										
350	34	320	63.117.30	585	27	74	7,4	30	61,3										
400	17	225	63.118.10	655	27	47	5,5	39	60,4										
400	26	290	63.118.20	655	27	76	8,4	39	65,8										
450	14	210	63.119.10	710	27	61	6,1	69	74,9										
450	20	265	63.119.20	710	27	77	9,1	70	79,4										
500	13	230	63.120.10	760	27	79	8,1	60	72,3										
500	20	330	63.120.20	760	27	115	15	60	79,1										
600	12	295	63.122.10	880	37	130	15	84	118										
600	22	360	63.122.20	880	37	201	21	86	130										

Código de diseño: EN 14917
Temperatura: Calculada a 20 °C (EN 1333)
Longevidad mín. bajo fatiga: 1000 ciclos

Véase WebLink 13303 o el código QR para acceder a herramientas online y al formulario online de consultas/pedidos,

así como para obtener más información sobre: **Cebador, extremos de conexión, deflector interno, cubierta, etc.**




JUNTAS DE EXPANSIÓN ANGULARES

CON BRIDAS SOLDADAS Y BISAGRAS

AN1FH / N.º de ID 63

PN 10 - con perforación de brida según EN1092-1

Weblink: 13303

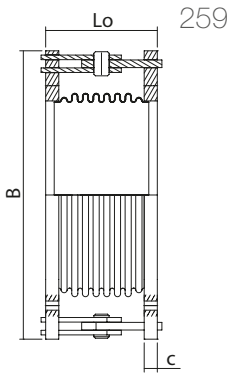

AN

DN	MOVIMIENTO	LONGITUD	N.º de ID	ANCHURA	BRIDA	FUERZAS DE AJUSTE			PESO	DN	MOVIMIENTO	LONGITUD	N.º de ID	ANCHURA	BRIDA	FUERZAS DE AJUSTE			PESO
Diámetro nominal	AN 2αN deg.	Longitud Lo mm		Anchura máx. aprox. B mm	Espesor c mm	Cα Nm/deg.	Cp Nm/deg. bar	Cr Nm/bar	kg	Diámetro nominal	AN 2αN deg.	Longitud Lo mm		Anchura máx. aprox. B mm	Espesor c mm	Cα Nm/deg.	Cp Nm/deg. bar	Cr Nm/bar	kg
50	38	140	63.157.10	260	22	1	0,1	0,4	10,7										
50	50	205	63.157.20	260	22	1,8	0,2	0,4	11,5										
65	31	140	63.158.10	280	22	1,7	0,2	0,6	11,9										
65	49	205	63.158.20	280	22	3	0,2	0,6	12,7										
80	26	135	63.159.10	295	22	2,5	0,2	0,9	13,1										
80	50	215	63.159.20	295	22	6,4	0,4	0,9	14,6										
100	28	140	63.160.10	330	22	5,5	0,3	1,5	15,1										
100	35	175	63.160.20	330	22	6,6	0,4	1,5	15,8										
125	30	175	63.161.20	365	22	9,6	0,6	2,1	18,3										
125	42	255	63.161.30	365	22	18	1	2,1	20,8										
150	19	140	63.162.10	395	22	12	0,5	5,1	22,1										
150	33	220	63.162.20	395	22	19	1,2	5,1	24,4										
200	27	205	63.164.20	435	22	30	1,7	8,4	28,6										
200	38	275	63.164.30	435	22	50	2,5	8,2	33,1										
250	23	215	63.165.20	520	27	45	2,5	13	42,4										
250	33	300	63.165.30	520	27	78	4	13	50,3										
300	14	165	63.166.10	585	27	51	2,1	25	51,7										
300	26	255	63.166.20	585	27	85	4,5	25	58,5										
350	23	220	63.167.20	600	27	93	4,3	30	61,3										
350	29	300	63.167.30	600	27	131	6,7	29	69,0										
400	13	190	63.168.10	690	32	107	3,5	39	83,7										
400	29	375	63.168.30	690	32	216	12	38	106										
450	16	240	63.169.10	740	37	149	6,5	69	113										
450	23	305	63.169.20	740	37	201	9,9	69	124										
500	20	290	63.170.20	805	37	241	11	60	127										
500	26	410	63.170.30	805	37	345	19	60	143										
600	8	250	63.172.10	945	43	261	8,9	119	177										
600	19	350	63.172.20	945	43	375	18	120	193										

Esta página se ha dejado en blanco intencionadamente

Código de diseño: EN 14917
Temperatura: Calculada a 20 °C (EN 1333)
Longevidad mín. bajo fatiga: 1000 ciclos

Véase WebLink 13303 o el código QR para acceder a herramientas online y al formulario online de consultas/pedidos,

así como para obtener más información sobre: **Cebador, extremos de conexión, deflector interno, cubierta, etc.**




JUNTAS DE EXPANSIÓN ANGULARES

CON BRIDAS SOLDADAS Y BISAGRAS

AN1FH / N.º de ID 63

PN 16 - con perforación de brida según EN1092-1

Weblink: 13303

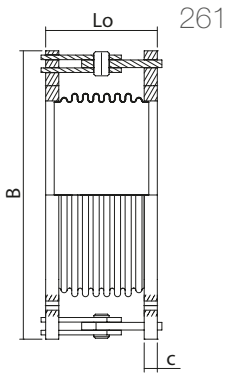

AN

DN	MOVIMIENTO	LONGITUD	N.º de ID	ANCHURA	BRIDA	FUERZAS DE AJUSTE			PESO	DN	MOVIMIENTO	LONGITUD	N.º de ID	ANCHURA	BRIDA	FUERZAS DE AJUSTE			PESO
Diámetro nominal	AN 2αN deg.	Longitud Lo mm		Anchura máx. aprox. B mm	Espesor c mm	Cα Nm/deg.	Cp Nm/deg. bar	Cr Nm/bar	kg	Diámetro nominal	AN 2αN deg.	Longitud Lo mm		Anchura máx. aprox. B mm	Espesor c mm	Cα Nm/deg.	Cp Nm/deg. bar	Cr Nm/bar	kg
50	34	140	63.207.10	260	22	1,6	0,1	0,4	10,7										
50	50	215	63.207.20	260	22	3,4	0,2	0,4	11,8										
65	27	140	63.208.10	280	22	2,7	0,2	0,6	11,9										
65	50	215	63.208.20	280	22	6,4	0,3	0,6	13,4										
80	23	135	63.209.10	295	22	3,8	0,2	0,9	13,1										
80	46	215	63.209.20	295	22	10	0,4	0,9	14,6										
100	24	140	63.210.10	330	22	8,6	0,3	1,5	15,1										
100	37	190	63.210.20	330	22	16	0,5	1,4	16,3										
125	26	165	63.211.20	365	22	17	0,6	2,3	18,7										
125	32	200	63.211.30	365	22	24	0,7	2,1	20,5										
150	23	175	63.212.20	395	22	25	0,8	5,2	23,1										
150	35	240	63.212.30	395	22	44	1,3	5	26,6										
200	25	225	63.214.20	435	27	58	1,8	8,4	34,4										
200	33	315	63.214.30	435	27	93	2,8	8,1	41,4										
250	14	205	63.215.10	560	32	62	1,9	18	58,4										
250	21	245	63.215.20	560	32	88	2,8	18	62,9										
300	20	230	63.216.20	585	32	138	3,2	25	68,5										
300	26	320	63.216.30	585	32	199	5,8	25	80,7										
350	11	195	63.217.10	655	37	125	2,8	29	91,0										
350	18	230	63.217.20	655	37	165	3,8	30	95,9										

Esta página se ha dejado en blanco intencionadamente

Código de diseño: EN 14917
Temperatura: Calculada a 20 °C (EN 1333)
Longevidad mín. bajo fatiga: 1000 ciclos

Véase WebLink 13303 o el código QR para acceder a herramientas online y al formulario online de consultas/pedidos,

así como para obtener más información sobre: **Cebador, extremos de conexión, deflector interno, cubierta, etc.**




CON BRIDAS SOLDADAS Y BISAGRAS

AN1FH / N.º de ID 63

PN 25 - con perforación de brida según EN1092-1

Weblink: 13303

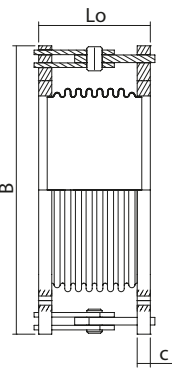[illegible]

Código de diseño: EN 14917
Temperatura: Calculada a 20 °C (EN 1333)
Longevidad mín. bajo fatiga: 1000 ciclos

Véase WebLink 13303 o el código QR para acceder a herramientas online y al formulario online de consultas/pedidos,

sobre: **Cebador, extremos de conexión, deflector interno, cubierta, etc.**

